

Philips  
Pantalla LED

**119 cm (47")**

Edge LED Full HD

**BDL4785SL**



Excelente calidad de imagen. Diseño súper compacto.

Pero con gran rendimiento

Emite tus mensajes de marketing con estilo gracias a la pantalla LCD de 119 cm (47") y bisel estilizado. Es perfecta para ubicaciones en las que el espacio es esencial, pero sin sacrificar el rendimiento ni la calidad de imagen.

**Flexibilidad operativa**

- Diseño supercompacto
- Retroiluminación LED lateral
- Panel de 120 Hz
- Varias funciones. Un sólo cable
- Salida DVI
- DisplayPort para una compatibilidad más rápida con los gráficos
- Control mediante la red: RJ45

**Optimizado para visión pública**

- Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

**Menor coste para tu inversión**

- SmartPower para ahorrar energía

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### Retroiluminación LED lateral

Dispersión de la luz minimizada gracias a la más avanzada tecnología LED. Tiene colocados LED o diodos emisores de luz blancos en los bordes para que la dispersión de la luz sea más uniforme. Así se consume aún menos energía, hay menos calor que disipar, y la gama de colores es realista y uniforme.

### Sólo un cable

Toma el control total de tu pantalla ejecutando comandos operacionales y la señal de vídeo a través de un sólo cable HDMI. Esta exclusiva función hace que sea más fácil y cómodo garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de la pantalla. Los comandos del control de productos electrónicos de consumo (CEC, del inglés Consumer Electronics Control) hacen que encontrar información importante acerca de la pantalla sea un juego de niños.

### RJ45

La sencilla gestión de la pantalla es posible gracias a la introducción de un puerto LAN

(RJ45). Puedes configurar cada pantalla o descubrir el estado de cada dispositivo de forma rápida y cómoda mediante la conexión RJ45.

### DisplayPort

Disfruta de imágenes nítidas gracias a la compatibilidad con los gráficos de banda ancha de DisplayPort. Además de transmitir vídeos de alta definición, el DisplayPort también transmitirá audio, por lo que elimina la necesidad de cables adicionales.

### Panel de 120 Hz

Disfruta de vídeos con unas imágenes sorprendentemente nítidas gracias a este panel de 120 Hz. Incluso las escenas de acción con movimientos rápidos se pueden ver con nitidez, mejorando así tu experiencia de visualización.

### SmartPower

La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía

hasta un 50%, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.

### Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

Esta pantalla cuenta con una resolución denominada Full HD. Su tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esto permite la mejor calidad de imagen posible para señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Proporciona excelentes imágenes de escaneo progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

### Diseño supercompacto

Con una profundidad total inferior a 4 cm, ahora podrás instalar tu pantalla de señalización discretamente en cualquier lugar. Esta pantalla combina un diseño asombroso con una carcasa ultracompacta para ofrecer una flexibilidad extrema.



# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Tamaño pant. en diagonal: 47 pulgada / 119,3 cm
- Resolución de panel: 1920 x 1080 p
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste (típica): 1600:1
- Tiempo de respuesta (típico): 12 ms
- Relación de aspecto: 16:9
- Ángulo de visualización (h / v): 178 / 178 grado
- Punto de píxel: 0,54 x 0,54 mm
- Colores de pantalla: 1.070 millones de colores
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Desentrelazado de compensación de mov., Escaneado progresivo, Mejora del contraste dinámico

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación de CA, Cable VGA, Manual de usuario en CD-ROM, Guía de config. rápida
- Accesorios opcionales: Altavoces

## Conectividad

- Ordenador: Entrada VGA D-Sub 15 HD, Salida VGA D-Sub 15 HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Salida RS232 D-sub9
- entrada AV: 1 DVI-D, Componente (BNC) x1
- Otras conexiones: Salida CA, DisplayPort, USB, HDMI
- Salida AV: 1 audio (izq/dch)

## Cómodas funciones

- Ubicación: Vertical, Horizontal
- Matriz de mosaico: Hasta 5 x 5
- Picture in Picture:: Imagen a Imagen, PIP, POP
- Señal de bucle intermedio:: DVI, VGA, RS232
- Control de teclado:: Oculito, Se puede bloquear
- Señal del mando a distancia:: Se puede bloquear
- Funciones de ahorro de energía:: Sensor de luz ambiente, Apagado/encendido inteligente
- Embalaje:: Caja reutilizable
- Con control de red: RS232, RJ45

## Dimensiones

- Grosor del bisel: 20 mm
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 1085 x 632 x 38 mm
- Dimensiones del equipo, en pulgadas (An. x Al x Pr.): 42,7 x 24,8 x 1,5 pulgada

- Peso del producto: 18,8 kg
- Peso del producto (lb): 41,4
- Montaje VESA: 400 x 200 mm

## Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Turco, Ruso, Chino simplificado
- Aprobación de regulaciones: CE, FCC Clase B, UL/cUL, CCC, RoHS
- Garantía: Europa/Norteamérica: 3 años

## Condiciones de funcionamiento

- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 - 40 °C
- Humedad relativa: 5 - 90 %
- MTBF: 60.000 hora(s)

## Potencia

- Consumo (modo de encendido): Típ. 104 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W

## Resolución de pantalla compatible

### Formatos informáticos


Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

### Formatos de vídeo

Resolución	Frecuencia de actualización
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

## Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 60486 8
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

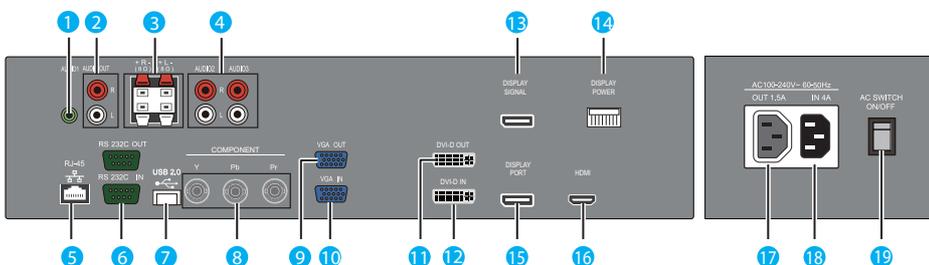

Fecha de emisión  
2012-05-20

Versión: 15.1.2

12 NC: 8670 000 76923  
EAN: 87 12581 60486 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)