

Max. Projection Distance
1460mm

ULTRA SHORT-THROW PROJECTOR WALL MOUNT

Projector Rotate
360°

Projector Tilt & Roll
+/-20°

Load Capacity
Up to 10kg

Modelo:
AV890-610 | AV890-1500



Fast and Easy Installation

Quick Release Universal Mount for Projector

Cable Management

Steel with Alum Arm Construction to Ceiling (Optional)

Eyebolt at Front End for Steel Cable Reinforcement

www.abtus.es

ABtUS®

Soportes de techo

»» AV815 Proyector de techo extensible

CARACTERÍSTICAS

- Instalación rápida y sencilla.
- Soporte de techo.
- Altura ajustable.
- Diseño extremadamente flexible.
- Rápido desmontaje.
- Rotación de 60°.
- +/-20° de inclinación.
- Gestión del cableado.
- Adaptable a diferentes proyectores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO ABSOLUTO:	2,7 Kg
DIMENSIONES:	585/835 x 200 x 190 mm
ALTURA AJUSTABLE:	Mínima: 585 mm Máxima: 835 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	15 Kg
OPCIONES DE COLOR:	Negro o plata



> **AV813**
Soporte de techo
(capacidad de carga: 20 kg)

> **AV817**
Soporte de techo sin extensión
(capacidad de carga: 20 kg)

El soporte de techo universal para proyectores, **AV815**, está diseñado para instaladores profesionales que quieren las soluciones de soporte más rentables para sus instalaciones. Diseñado para ajustarse a casi cualquier proyector por debajo de los 15Kg, el AV815 viene pre-montado para una instalación rápida y fácil en cualquier lugar. El nuevo diseño permite una gestión de cableado.

Esta estructura robusta permite que el soporte del proyector sea posicionado con precisión en casi cualquier ángulo.

Soportes de pie móviles monitores plasma/LCD/LED



»» AV383W6


Soporte pie móvil monitor plasma/LCD/LED

CARACTERÍSTICAS

- Instalación rápida y sencilla.
- Diseño de aluminio brillante y elegante.
- Medidas universales para la pantalla de plasma.
- Ganchos fijos.
- Ruedas pesadas para un manejo fácil.
- Gestión del cableado.
- Altura del soporte fácilmente ajustable.
- Incluye el kit de accesorios de soporte.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Bandeja ajustable para accesorios de video/audio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor de 37" a 50"
DIMENSIONES DE LA BASE:	880 x 660 x 108 mm
ALTURA DEL POSTE:	1800 mm
ALTURA MAX. DE PANTALLA:	1670 mm
DISTANCIA DESDE LA PARED:	510 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	68 Kg
PESO ABSOLUTO:	65 Kg
AJUSTE DE ANGULO:	20° max.
OPCIÓN DE COLOR:	Gris

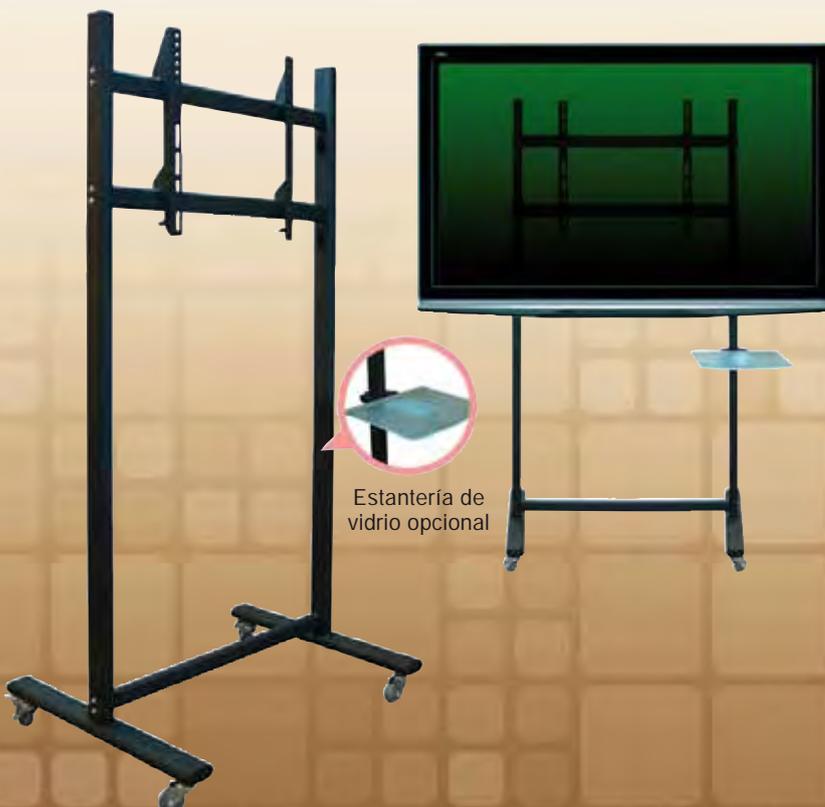

»» AV382

Soporte pie móvil monitor plasma/LCD/LED versión económica

CARACTERÍSTICAS

- Instalación rápida y sencilla.
- Ganchos fijos.
- Ruedas para un fácil manejo.
- Dos posiciones para el monitor.
- Estanterías de vidrio [opcional].
- Incluye el kit de accesorios de soporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor de 37" a 50"
DIMENSIONES DE LA BASE:	843 x 760 x 1999 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	50 Kg
PESO ABSOLUTO:	22,5 Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Negro

Soportes móviles monitores plasma/LCD/LED

»» AV508-WP1

Soporte móvil para monitor plasma/LCD/LED

CARACTERÍSTICAS

Instalación rápida y sencilla.
Incluye el kit de accesorios de soporte.
Gestión integrada del cableado.
El doble brazo proporciona una extensión completa y un ángulo de visión de 180°.
Estándares VESA: 75x75, 100x100, 100x200, 200x200.

TECHNICAL SPECIFICATION

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor de 23" a 37"
GIRO DE BRAZO:	180°
ANGULO DE INCLINACION:	-5/+15°
DISTANCIA RESPECTO LA PARED:	125,5 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	36,4 Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Negro



»» AV508-DV

Soporte móvil doble brazo para monitor plasma/LCD/LED

CARACTERÍSTICAS

Instalación rápida y sencilla.
Gestión integrada del cableado.
Incluye el kit de accesorios de soporte.
Brazos de aluminio con placa de acero para construcción.
Estándares VESA: VESA 400x400, 400x200, 300x300, 300x320, 200x200.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor de 37" a 50"
DIMENSIONES:	591 x 425 x 587 mm
GIRO DE BRAZO:	+/-20°
ANGULO DE INCLINACION:	-5/+15°
DISTANCIA RESPECTO LA PARED:	Mín. 110 mm Máx. 587 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	40 Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Negro



»» AV508-S

Soporte móvil con brazo simple monitor plasma/LCD/LED
Tamaño de monitor: 23" a 37"
Capacidad de carga: 36 kg

»» AV508-D

Soporte móvil con doble brazo monitor plasma/LCD/LED
Tamaño de monitor: 37" a 50"
Capacidad de carga: 40kg

Proyectores y soportes de monitor LCD

»» AV900 Series de soportes para proyectores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	(AV900-A)	(AV900-B)	(AV900-C)	(AV900-D)
Levantamiento de carga hasta:	10 kg	15 kg	25 kg	25 kg
Altura mínima de compresión:	155 mm	155 mm	280 mm	330 mm
Altura máxima extendible:	605 mm	605 mm	1280 mm	1830 mm

Diseño fuerte y duradero construido totalmente de acero.

Gestión de cableado integrado y oculto para proyectores, pantallas motorizadas, reproductores de DVD y ordenadores.

Mando a distancia incluido.

Desmontaje rápido y sencillo para mantenimiento y revisión.

Ajuste sencillo de los límites superior e inferior para la altura de compresión y extensión.



»» AV901 Soporte de monitor LCD

El soporte motorizado para monitores LCD AV901 ha sido creado para los clientes más exigentes, por su invisibilidad, silencio, fiabilidad y seguridad. El mecanismo de apertura es suave y simple, para la salida del monitor. Es ideal para muchos de los monitores de hasta 20 pulgadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Instalación sencilla.

Convenientemente pre-cableado para un rápido montaje.

18° de inclinación ergonómicos.

Funciones de inclinación y motorización sencillamente controlado por un panel de 4 botones suministrado.

VESA 75x75, 100x100 para instalaciones de monitores.

Ruedas guiabes para poder moverlo silenciosamente.

Rack de aluminio sólido y de peso ligero.



> **Proyectores y soporte de monitor LCD**



> **AV900-A**
Altura max.
605 mm



> **AV900-B**
Altura min.
155 mm



> **AV900-C**
Altura max.
1280 mm

> **AV901**
Soporte de
monitor LCD



> **Soportes pared para monitores LCD/plasma/LED**



> **AV415-W2**
Fijo a la pared
(monitores entre 23" y 37")



> **AV480-W2T**
(monitores entre 23" y 37")




> **AV483-L360A**
Inclinado de la pared
(monitores entre 23" y 37")



> **AV410-P**
Retrato de pared
(monitores entre 37" y 50")

> **Soportes techo inclinables para monitores plasma/LCD**

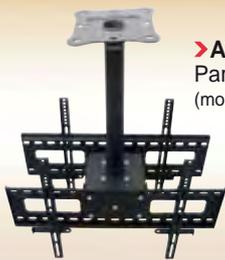

> **AV417**
Para techo (doble)
(monitores entre 37" y 50")



> **AV418**
Para techo
(monitores entre 50" y 65")



> **AV420W**
Para techo
(monitores entre 37" y 50")



> **AV420W2**
Para techo
(monitores entre 23" y 37")

> **Soportes móviles para monitores plasma/LCD**



> **AV508-WP1**
Cantilever Mount
(monitores entre 23" y 37")




> **AV508-DV** Cantilever Mount
(VESA 400x400); (monitores entre 37" y 50")



> **AV508-D** Cantilever Mount
(para no-VESA estandar); monitores entre 37" y 50")

> **Soportes pie móvil monitores plasma/LCD | Brazos monitores plasma/LCD**

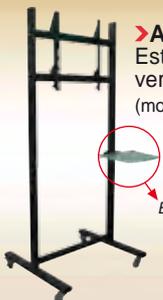

> **AV382**
Estand móvil
versión económica
(monitores entre 37" y 50")

Estantería de vidrio opcional



> **AV383-W6**
Estand móvil
(monitores entre 37" y 50")



> **AV509**
Brazos para monitores
(monitores entre 32" y 42")



> **SW-506**
Brazo giratorio de pared
(monitores entre 37" y 45")

> **Soportes de techo extensibles para proyectores y para pared monitores LCD**



> **AV815**
Para techo
(capacidad carga: 15kg)



> **AV817**
Sin extensión
(capacidad carga: 20kg)



> **AV890-610**
Distancia ajustable max.
560 mm desde la pared.



> **AV607-F**
Montaje fijo a la pared
(para monitores 10"-23")

Sin Extensión



> **AV601-RW**
(para monitores 10"-23")