


CONFERENCE ROOM TOUCH SCREEN CONTROL SYSTEM



El sistema de control con pantalla táctil de ABtUS, A934-012C-044 (versión UK), utiliza un panel táctil resistente estándar de 4 hilos, lo que permite hasta un total de 32 comandos gracias a un completo software programable por el usuario.

Este software permite una programación personalizada como configuración de macros, comentarios de eventos, comandos de control, etc. Otra característica es el diseño y la configuración del panel de control, que se puede personalizar y diseñar fácilmente.

APPLICATIONS: Lighting/Power and AV Control

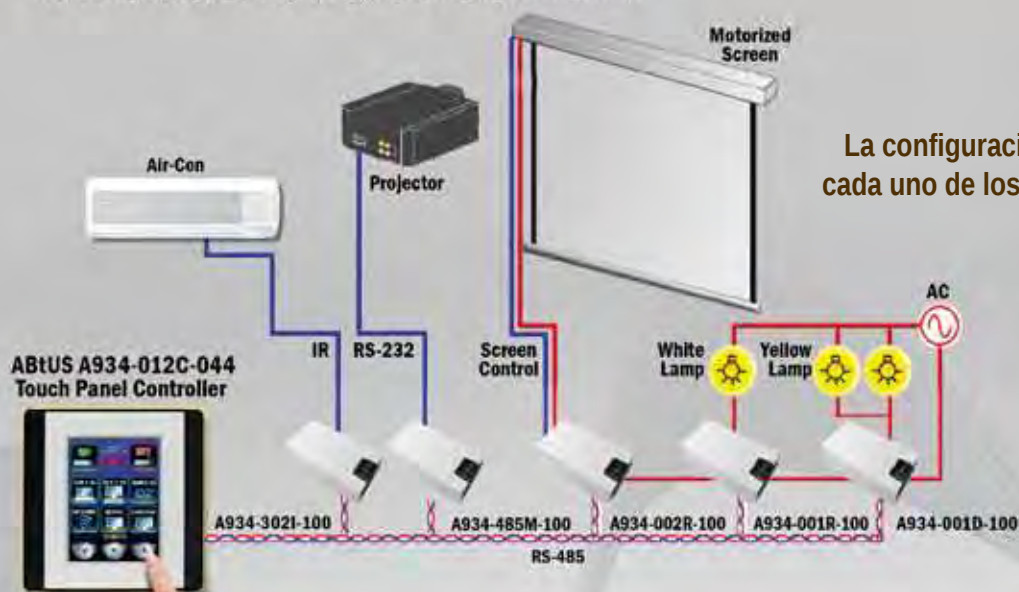

Modelo: A934-012C-044

La configuración de macros puede ser asignada en cada uno de los botones hasta 16 órdenes diferentes

Matriz de 3x4 de 12 botones táctiles

Comunicación estándar RS-232 o RS-485 seleccionables

Consumo muy bajo de potencia

www.abtus.es

ABtUS®

ABtUS

www.abtus.es

La solución para salas de reuniones



Características:

- Botones grandes de alto brillo de luz blanca LED, el texto de los botones o iconos se ven claramente y se pueden personalizar.
- En cada botón se pueden asignar hasta 16 órdenes distintas.
- Integrado en dos relés con control de energía (*para el control de la pantalla motorizada).
- Comunicación estándar seleccionable con RS-232 o RS485

A934-009C-044

Controlador multimedia con 9 botones



APLICACIONES: Control de la pantalla y del monitor




ABTUS AVS-SSR8/1 es un controlador por IR de pantalla motorizada y proyector de fácil manejo para cualquier sala multimedia o sala de reunión. Puede integrarse junto con otro sistema de control central.

Capacidad de programación IR/RS-232. El control del proyector puede ser configurado fácilmente con el software de programación. También incorpora una función de aprendizaje de códigos IR que permite programar el mando a distancia IR de cualquier marca o modelo de proyector del mercado.

AVS-SSR8/1

Controlador de pantalla motorizada y proyector universal

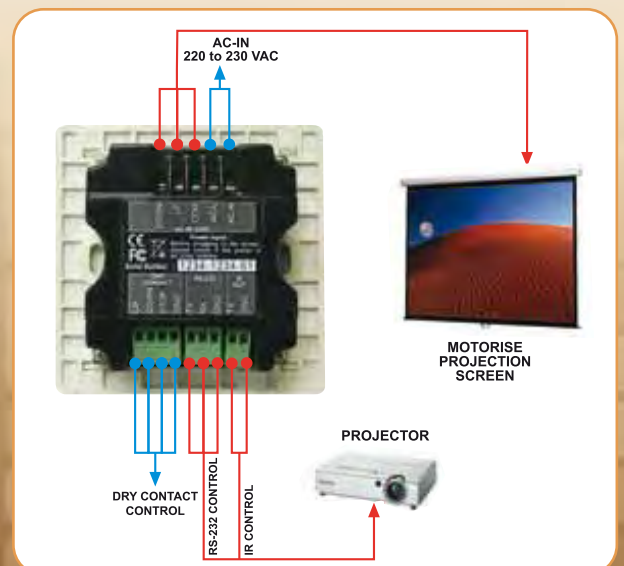

APLICACIONES: Control de la pantalla y del monitor

La solución para aulas multimedia



AVS-311

Programable por el usuario
Controlador/selector de proyector

El controlador multimedia **AVS-311** de Abtus es uno de los sistemas de control más fáciles de instalar y utilizar por el usuario. Específicamente diseñado para adaptarse a cualquier sistema de proyección audiovisual. **Elimina la necesidad de múltiples mandos a distancia.**



Conector Plug & Play	Control RS-232	Salida monitor	Conector USB
Proyector programable por usuario	Selección con un solo toque	Max. resolución 1280 x 1024	Se vendieron más de 100 mil unid.




AVS-1200CV2 / AVS-1200SV2

Controlador/selector de proyector programable por el usuario

Abtus **AVS-1200CV2** es uno de los controladores multimedia programable por el usuario con más rendimiento, diseñado para cualquier sala multimedia o sala de reuniones. El Abtus AVS-1200CV2 puede ser fácilmente programado y actúa como una unidad central. Sus funciones incluyen un control de proyector universal, con el cual se activa el encendido/apagado del proyector, la selección de entradas así que el volumen vía RS-232 y/o mediante control IR. El AVS-1200CV2 puede ser también configurado para controlar pantallas motorizadas o para la iluminación de salas.

AVS-1200SV2 puede ser también puede configurarse junto con el AVS-1200C como controlador multimedia.

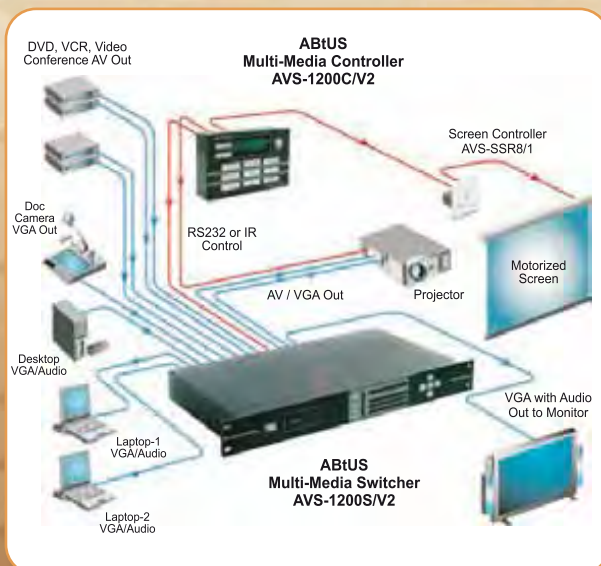

Control on/off con un toque	Control pantalla motorizada	Control de volumen
Programable por usuario vía RS-232 o IR	Varias fuentes de entrada	Compatible con otros sistemas AV

APLICACIONES:

- Escuelas • Aulas de formación
- Entorno de estaciones de trabajo • Galerías

Cartelería digital / Matriz selectora



CAT-5 VGA/audio estéreo (TX/RX)

Transmisor

➤ CAT-GA11MT/AP3

Receptor

➤ CAT-GA11R/AP3

Ajustes de
compensación
sesgo RGB

Ajustes de
nivel

Max.
300 metros
con CAT-5e

Max.
resolución
1920 x 1200



CAT-GA11T/A
1:1 Transmisor VGA/audio estéreo con CAT-5




CAT-GA11MT/AP3
1:1 Transmisor VGA/audio estéreo
con CAT-5 (salida monitor)



CAT-GA14MT/A
1:4 Transmisor y distribuidor
VGA/audio estéreo con CAT-5
(salida monitor)



CAT-GA11R/A
1:1 Receptor VGA/audio estéreo con CAT-5

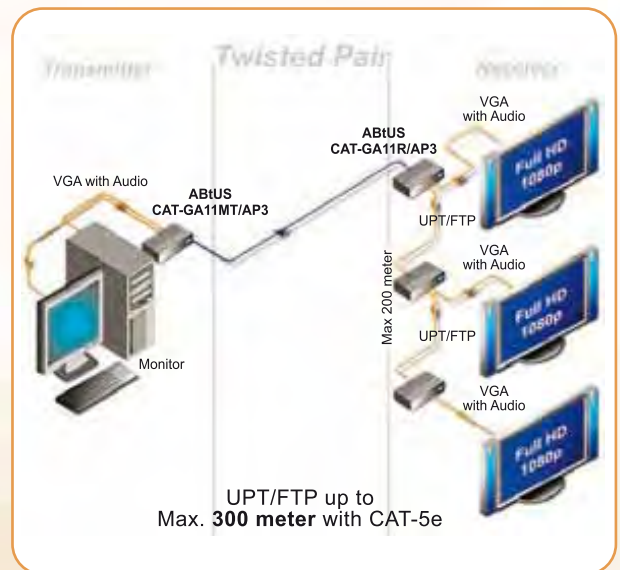

SERIES MATRICES SELECTORAS



8 entradas seleccionadas y divididas en 4 salidas
gráficas VGA/SVGA/XGA sin degradación
perceptible de la señal

Compatible con todos los monitores,
proyectores, HDTV y pantallas planas.

Max.
longitud
cable 50 m.

Max.resolución
1600 x 1200
@900MHz




MAX-RGB88/AP

8x8 Matriz selectora de RGB/audio estéreo



MAX-GA88/AP

8x8 Matriz selectora de VGA/audio estéreo

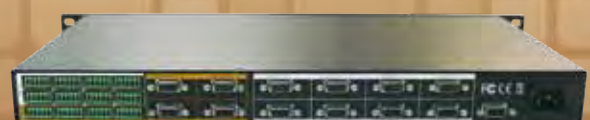

MAX-GA84/AP

8x4 Matriz selectora de VGA/audio estéreo

APLICACIONES:

- Escuelas • Aulas de formación
- Entorno de estaciones de trabajo • Galerías

Panel de conexiones multimedia Single Gang



ENCHUFAR



ATORNILLAR



SOLDAR



¡Realiza instalaciones rápidas con los paneles de conexión multimedia de ABtUS!
¡Con el pack de cables ABtUS!



IFP-701A

Compuesta por 3 RCA (video compuesto y audio), 1 VGA, 1 audio de PC, 1 USB tipo A con/sin caja posterior.



IFP-702A

Compuesta por 3 RCA (video compuesto y audio), 1 VGA, 1 audio de PC con/sin caja posterior.



IFP-702C

Compuesta por 1 entrada VGA, 1 audio de PC con/sin caja posterior.



IFP-703A

Compuesta por 2 VGA, 1 audio de PC con/sin caja posterior.



IFP-703B

Compuesta por 1 VGA, 1 audio de PC, y 1 Mic XLR con/sin caja posterior.



IFP-703C

Compuesta por 1 Mic XLR con/sin caja posterior.



IFP-703C2

Compuesta por 2 Mic XLR con/sin caja posterior.



IFP-704A

Compuesta por 3 RCA (video por componentes) y HDMI con/sin caja posterior.

(TIPO SOLDADURA)



IFP-901W

Compuesta por 3 RCA (video compuesto y audio), 1 VGA, 1 audio de PC con/sin caja posterior. Blanco.



IFP-901B

Compuesta por 3 RCA (video compuesto y audio), 1 VGA, 1 audio de PC con/sin caja posterior. Negro.



IFP-901S

Compuesta por 3 RCA (video compuesto y audio), 1 VGA, 1 audio de PC con/sin caja posterior. Plata.



IFP-901G

Compuesta por 3 RCA (video compuesto y audio), 1 VGA, 1 audio de PC con/sin caja posterior. Oro.

> Controladores y selectores multimedia



AVS-SSR8/1
Controlador de pantalla motorizada
y proyector universal



AVS-308V6P
Controlador y selector de
proyector integrado



AVS-1200C/S
Controlador y selector multimedia



AVS-1200CV2/SV2
Controlador y selector multimedia

> Amplificadores VGA CAT-5 [300 m. de cable CAT-5e]



CAT-GA11T/A
1:1 Transmisor VGA y audio estéreo por CAT-5



CAT-GA111R/AP3
1:1 Receptor VGA y audio estéreo por CAT-5
(300 metros)



CAT-GA11MT/AP3
1:1 Transmisor VGA y audio estéreo por CAT-5
con salida de monitor



CAT-GA14MT/A
1:4 Transmisor y distribuidor VGA y audio
estéreo por CAT-5 con salida de monitor



CAT-GA11R/A
1:1 Receptor VGA y audio estéreo por CAT-5



CAT-GA111R/AP3
1:1 Receptor VGA y audio estéreo por CAT-5
(300 metros)



CAT-GA11MT/AP3
1:1 Transmisor VGA y audio estéreo por CAT-5
con salida de monitor



CAT-GA14MT/A
1:4 Transmisor y distribuidor VGA y audio
estéreo por CAT-5 con salida de monitor

> Amplificadores CAT-5 [600 m. de cable CAT-5e] > Distribuidores CAT-5 RGBHV/Audio



CAT-CV11R/A
1:1 Receptor video compuesto y audio estéreo por CAT-5



CAT-CV11T/A
1:1 Transmisor video compuesto y audio estéreo por CAT-5



CAT-CV14T/A
1:1 Transmisor y distribuidor video
compuesto y audio estéreo por CAT-5



CAT-CV111R/A
1:1 Receptor video compuesto y audio
estéreo por CAT-5 con conector Loop Out

CAT-RGB212T/AP
2:1x12 Transmisor,
selector y distribuidor
RGB y audio estéreo
por CAT-5



CAT-RGB224T/AP
2:1x24 Transmisor,
selector y distribuidor
RGB y audio estéreo
por CAT-5

> Selectores escalables



AVS-SCL402/A
4:1x1 Selector escalable para
presentaciones multimedia



AVS-SCL802/A
8:1x2 Selector escalable para
presentaciones multimedia

> Matrices selectoras



MAX-RGB88/AP
8x8 Matriz selectora RGB y audio estéreo



MAX-GA84/AP
8x4 Matriz selectora VGA y audio estéreo



MAX-GA88/AP
8x8 Matriz selectora VGA y audio estéreo

> Amplificadores y distribuidores VGA



AVA-GA12N/A2
1:2 Amplificador digital y distribuidor
VGA con audio (fuente de
alimentación externa no requerida)



AVA-GA18G/A
1:8 Amplificador digital y distribuidor
VGA con audio



AVA-GA14G/A
1:2 Amplificador digital y distribuidor
VGA con audio



AVA-GA116G/A
1:16 Amplificador digital VGA

> Amplificadores, distribuidores y selectores VGA



AVA-GA24G/A
2:1x4 Amplificador, distribuidor y selector
digital VGA con audio estéreo



AVS-GA82A/P
8:1x2 Amplificador,
distribuidor y selector digital
VGA con audio estéreo




AVA-GA28G/A & 28G/AP
2:1x8 Amplificador, distribuidor y selector
digital VGA con audio estéreo

> Audio estéreo / video por componentes



AVA-CP24/AP
2:1x4 Transmisor, distribuidor y
selector con control externo de video
por componentes / audio estéreo

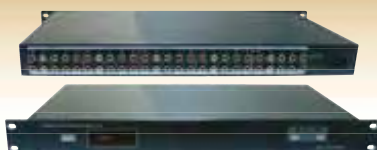

AVA-CP28/AP
2:1x8 Transmisor, distribuidor y
selector con control externo de video
por componentes / audio estéreo

> Amplificador HDMI



AVA-HDMI14 / AVS-HDMI41
1:4 Distribuidor HDMI /
4:1 Selector HDMI



AVA-HDMI18 / AVS-HDMI81
1:8 Distribuidor HDMI /
8:1 Selector HDMI