



Sistema de conferencias inalámbrico con transmisión de cámara y altavoz integrado

Presentando Innex Connect: el sistema de conferencias inalámbrico todo en uno con soporte completo para BYOD. Conecta tu portátil al altavoz y accede de forma inalámbrica a la pantalla y la cámara de la sala de reuniones. Simplifica la configuración de tus conferencias y elimina la molestia de los cables y los controladores.



Casting inalámbrico en 4K

Comparta fácilmente la pantalla de su portátil en la gran pantalla con solo un clic. No se necesita software: simplemente conecte su portátil al altavoz para una experiencia de transmisión inalámbrica sin problemas.



Transmisión de cámara

Conecta tu cámara de conferencias sin necesidad de un cable largo. Accede fácilmente al video 1080P de forma inalámbrica desde tu asiento y mantén tu espacio de videoconferencia libre de desorden.



Conectar y usar

No se requieren controladores ni software con Innex Connect, lo que hace que las videoconferencias inalámbricas sean tan fáciles como conectar y usar.




Mejora de la voz

El potente altavoz y la matriz de 8 micrófonos están diseñados para mejorar la voz humana contra el ruido de fondo y proporcionar efectos de sonido envolventes para cada reunión.



Configura tu espacio de conferencias sin desorden

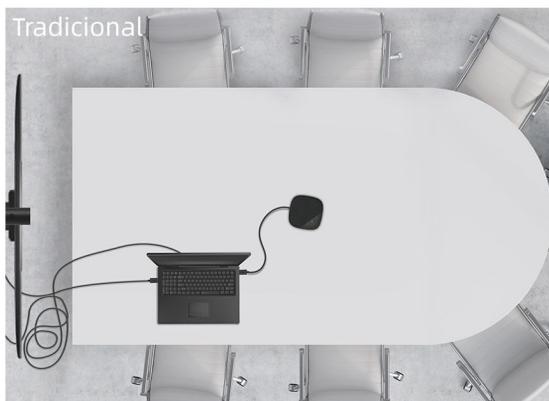

Especificaciones



innex connect

Micrófono

Micrófono incorporado	8 micrófonos MEMS para captura de 360 grados
Distancia de captación	4 m / 13 pies
Sensibilidad	94dB SPL@1KHz -37±1dB FS
Frecuencia	20Hz - 8KHz
Tasa de muestreo	48KHz
Formación de haz	✓
Supresión automática de ruido	✓
Audio full dúplex	✓
Cancelación de eco acústico	✓
Control automático de ganancia	✓

Altavoz

Altavoz	4Ω3W
Sensibilidad	1KHz 90dB SPL +3dB @0.5m @3W
Relación señal/ruido (SNR)	50dB
Rango de frecuencia	200Hz~20KHz
Nivel máximo de presión sonora	95dB SPL @0.5m @3W

Transmisión de pantalla

Resolución máxima de salida de pantalla	3840x2160 @30FPS
---	------------------

Transmisión de cámara

Resolución máxima de salida	1920x1080 @30FPS
Formato compatible	H.264

Wi-Fi y transmisión

Frecuencia	5GHz
Distancia	Solo transmisión de pantalla: 8M Streaming de cámara para BYOM: 5M

Otros

Interfaz de entrada/salida	ST100 (altavoz) : Tipo C PD + DP ALT RX100 (receptor) : HDMI; Tipo C PD; USB A 3.0
Botón	ST100 (altavoz) : Micrófono activado/desactivado, Transmisión, Volumen +/- RX100 (receptor) : Cambio de idioma
Sistema operativo	Win 10/11; Mac 10.8 y posterior
Dimensiones del producto	ST100 (altavoz) : 180 x 81 x 32 mm RX100 (receptor) : 102 x 45 x 20 mm
Pesos del producto	ST100 (altavoz) : 385 g RX100 (receptor) : 70 g
Contenido del paquete	Innex Connect (ST100 y RX100), cable de alimentación de 1,5 m (Tipo C-C), cable HDMI de 1,5 m, cable de conmutación USB de 0,3 m (Tipo C-A), Adaptador USB-C a HDMI y USB-A, cable de extensión USB 3.0 de 0,5 m