

DS-D6055UL-B/S

Tótem de señalización digital



- **Aspecto metálico.** Cuerpo ligero con diseño integrador. El cristal templado frontal de alta transmitancia proporciona una protección fiable.
- **Imagen exquisita:** Interfaz A+ industrial, autocoloración y motor de mejora de la imagen.
- **Materiales variables:** Contenidos estáticos y dinámicos, incluyendo imágenes, audio, vídeo, subtítulos desplazables, PDF, página web, vídeo en directo, llamada numérica, imágenes emergentes, etc.
- **Programación flexible.** Programación libre y visualización por distritos de múltiples materiales. Múltiples modos de reproducción con soporte de personalización.
- **Gestión centralizada.** Control y gestión remotos de una o más pantallas, como inicio/apagado programado, inicio/apagado rápido, ajuste programado de brillo/volumen y vista previa de capturas de pantalla. Activación remota de programas y actualización local (USB) de programas.
- **Organización de permisos.** Organización de 5 niveles disponible para la gestión de materiales, programas, terminales y usuarios. Cree un usuario personalizado con asignación precisa de permisos. Múltiples plantillas de permisos disponibles.
- **Múltiples medidas de seguridad:** Control de 3 niveles de materiales, programas y horarios para evitar la activación por error; contraseña del salvapantallas para proteger la pantalla; encriptación del almacenamiento y transmisión de datos para evitar su manipulación. Sin contraseña por defecto, los usuarios pueden activar y establecer la contraseña inicial para garantizar la seguridad de la contraseña.


▪ Especificaciones

Model		DS-D6055UL-B/S
Display	Viewing Angle	178° (H)/178° (V)
	Screen Size	54.6 inch
	Active Display Area	1209.6 (H) × 680.4 (V) mm
	Backlight	D-LED
	Pixel Pitch	0.315 (H) × 0.315 (V)mm
	Resolution	3840 × 2160
	Brightness	500 cd/m ²
	Color Depth	10 bit, (8 bit + FRC)
	Contrast Ratio	5000:1
	Response Time	6.5 ms
	Color Gamut	72% NTSC
	Refresh Rate	60 Hz
Built-in System	Operation System	Android 8.1.0
	CPU	Cortex-A17, 4-core, 1.6 GHz
	Memory	2 GB
	Storage	16 GB EMMC
Interface	Video & Audio Input	AUDIO IN × 1, HDMI IN × 2, VGA IN × 1
	Video & Audio Output	AUDIO OUT × 1
	Network Interface	1 x LAN, Wi-Fi, BT 4.2
	Data Transmission Interface	2 x USB, 1 x TF Card
	Loudspeaker	2 × built-in speaker, 8 Ω 5 W
General	Product Dimensions (W × H × D)	1962.7 (H) × 738 (V) × 450 (D) mm (77.27" × 29.06" × 17.72")
	Power Supply	100 to 240 VAC, 50/60 Hz
	Power Consumption	≤ 150 W
	Working humidity	0% to 90% (no condensation)
	Standby Consumption	< 0.5 W
	Working temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Material Type	Supports DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
	Package Dimensions (W × H × D)	2100 (H) × 916 (V) × 303 (D) mm (82.68" × 36.06" × 11.93")
	Packing List	1 × Screen, 1 × Base, 1 × Key, 1 × Screw Kit, 1 × Installation Manual
	Net Weight	66.190 kg (145.92 lb.)
	Gross Weight	81.190 kg (178.99 lb.)

▪ Modelo disponible

DS-D6055UL-B/S

Dimensiones

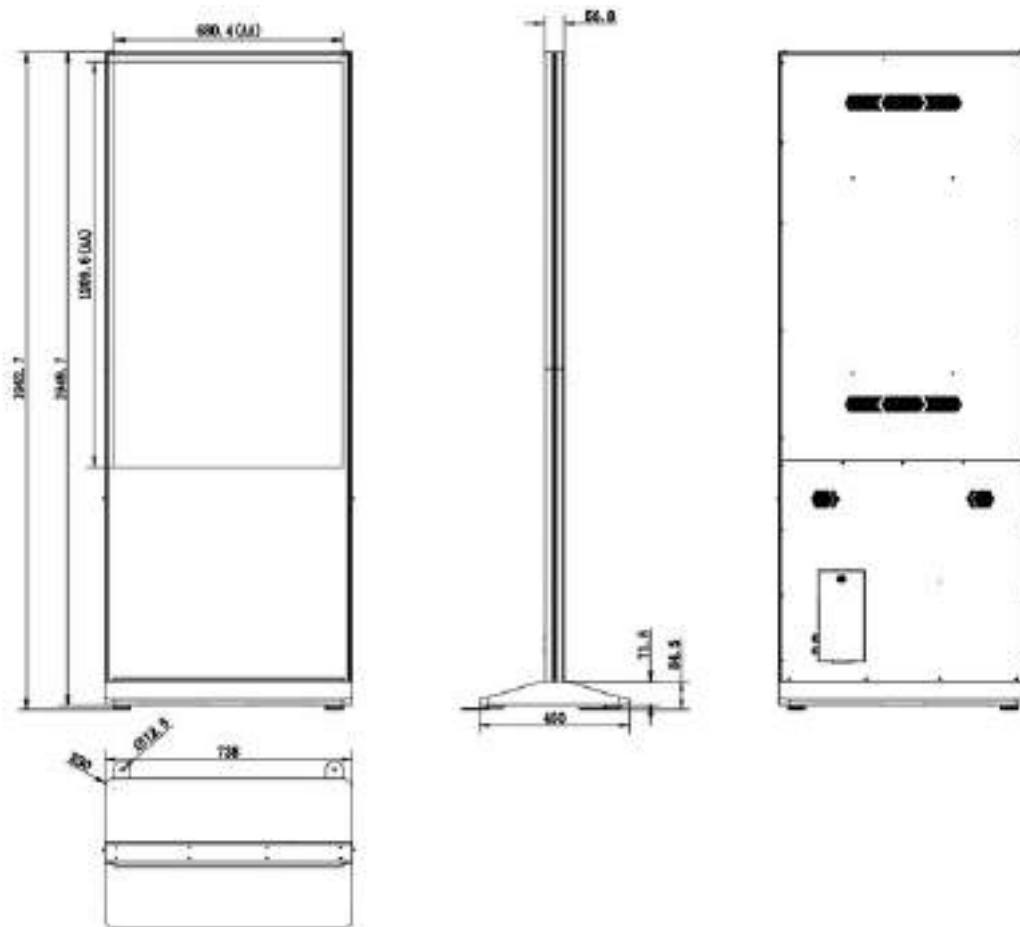

Unit: mm