Costes de instalación reducidos a cualquier distancia
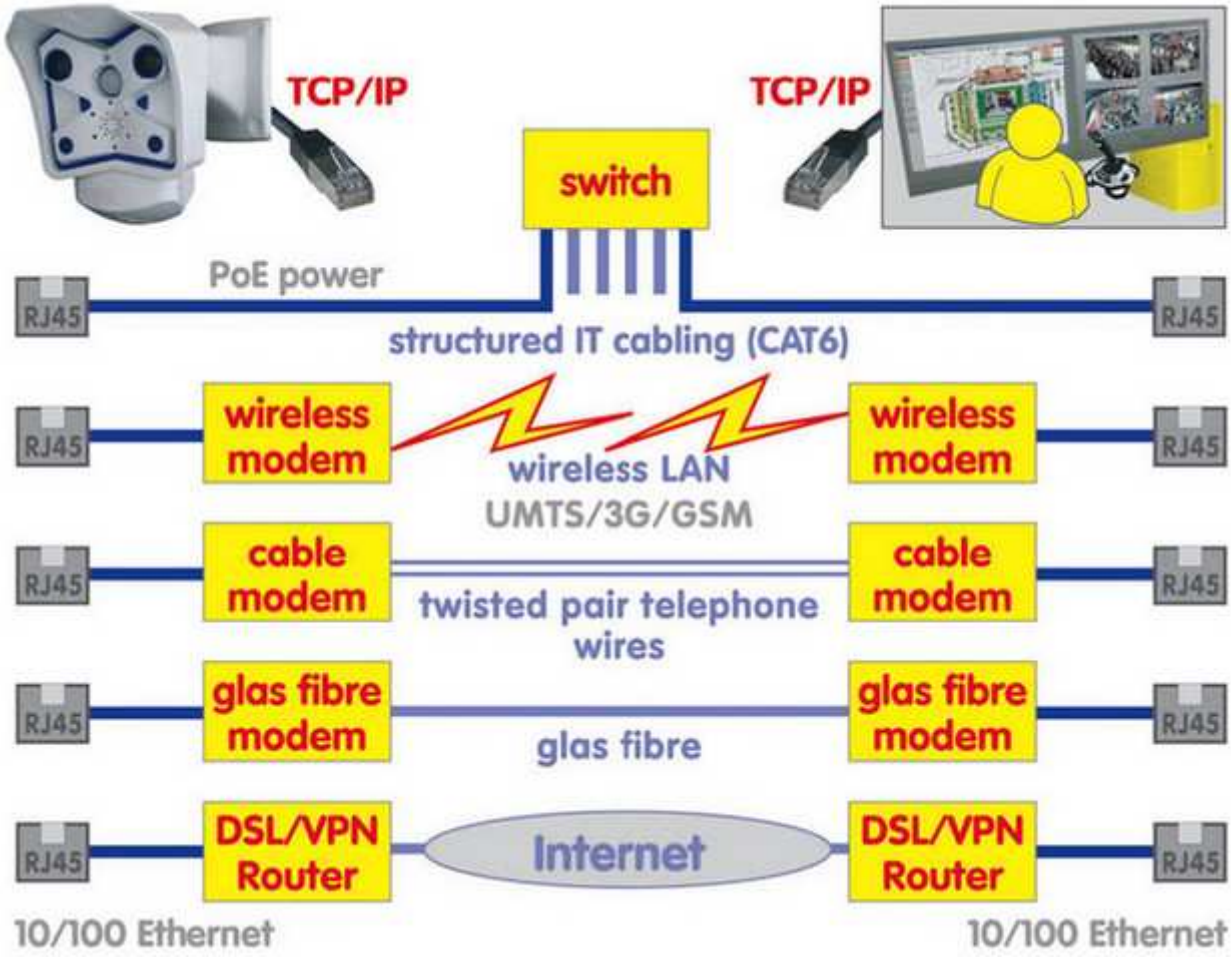
Las cámaras MOBOTIX operan usando el protocolo Ethernet TCP/IP, que es un estándar IT a nivel mundial. Esto permite la conexión de cámaras sin límites de distancia y emplea componentes IT estándares rentables, tales como cobre, fibra de vidrio o WLAN o UMTS, eliminando así la necesidad de emplear convertidores de video de 2 hilos poco fiables. Además, la transmisión de video desde cualquier parte del mundo se hace posible a través de Internet, que por supuesto, se encuentra asegurada por una conexión VPN y un cortafuegos, empleando componentes IT estándares rentables.